


FARDELEUSE LP SOUS FILM RETRACTABLE



- Fardeleuse automatique équipée de :
- Débobineurs supérieur et inférieur de film motorisés,
 - Largeur barre de soudure de 760 mm à 1470 mm selon les versions,
 - Presseur supérieur pour le maintien du lot avant descente de la barre de soudage,
 - Groupe de soudage à barre chaude,
 - Hauteur max. paquet : 350 mm (option 600 mm),
 - Tunnel de rétraction calorifugé,
 - Ventilateur de refroidissement en sortie,
 - Option alimentation automatique en ligne ou à 90°.
 - Version haute cadence 25 cpm



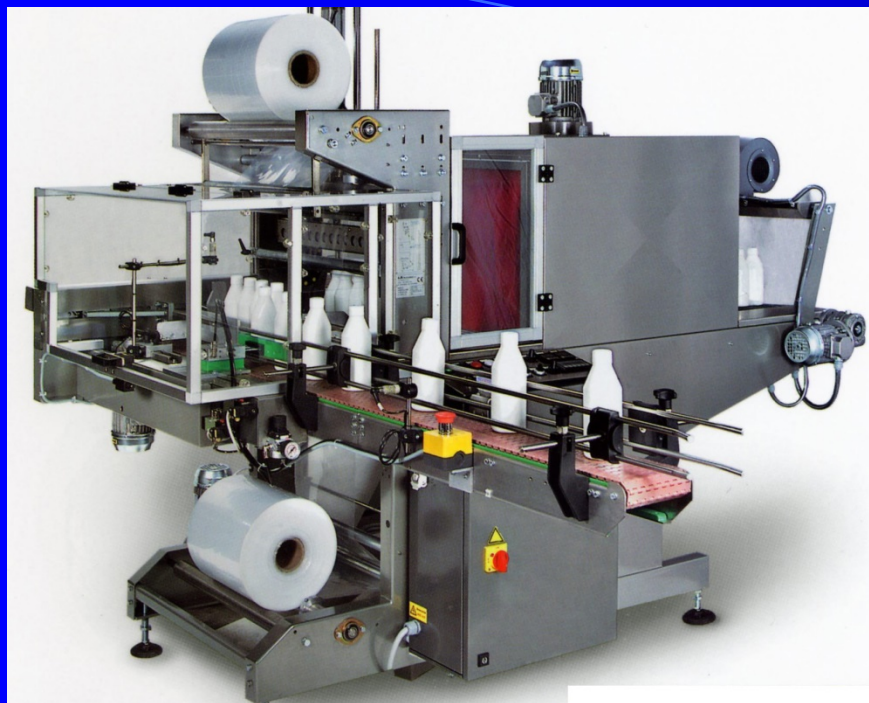

Fardeuse avec alimentation en ligne



PROPACK [®] S.a.S – 1 Place d’Uranie – 94340 Joinville Tel : 01 43 75 47 66 –

Web : [http:// www.propack.fr](http://www.propack.fr) - mail : propack@propack.fr

