



Étuyeuse horizontale AC-100 /200 servo-motorisée avec convoyeur d'entrée à alvéoles et groupe d'introduction automatique des produits dans les étuis.

-distributeur rotatif des étuis avec ouverture positive des étuis,

-chargeur automatique des produits dans les alvéoles ,

Cadence: 100 – 200 étuis minute.

Dimensions étuis : mini. 60 x 15 x 120 mm. maxi. 300 x 100 x 320 mm



APPLICATION MULTIPLES POUR :

barquettes, plats cuisinés, surgelés, gâteaux, sachets, pizzas, barres chocolatées, etc...

PROPACK® S.a.S – 1 Place d'Uranie – 94340 Joinville le Pont

Tel : 01 43 75 47 66 – fax : 01 43 75 06 18

Web : [http:// www.propack.fr](http://www.propack.fr) - mail : propack@propack.fr

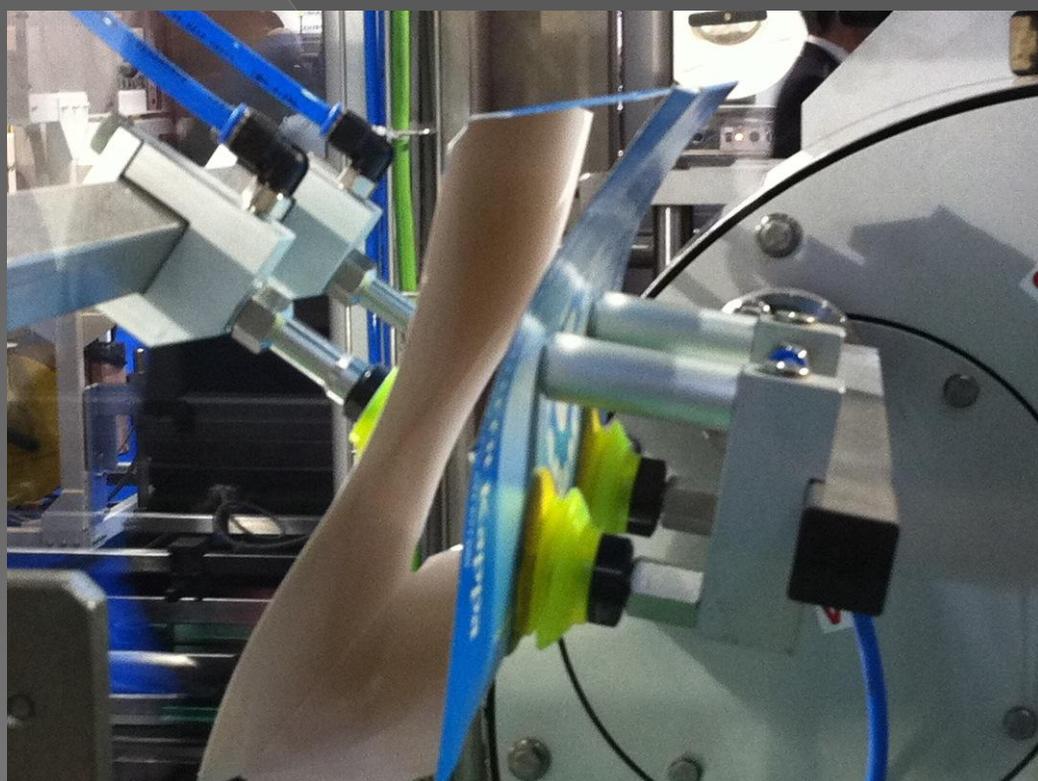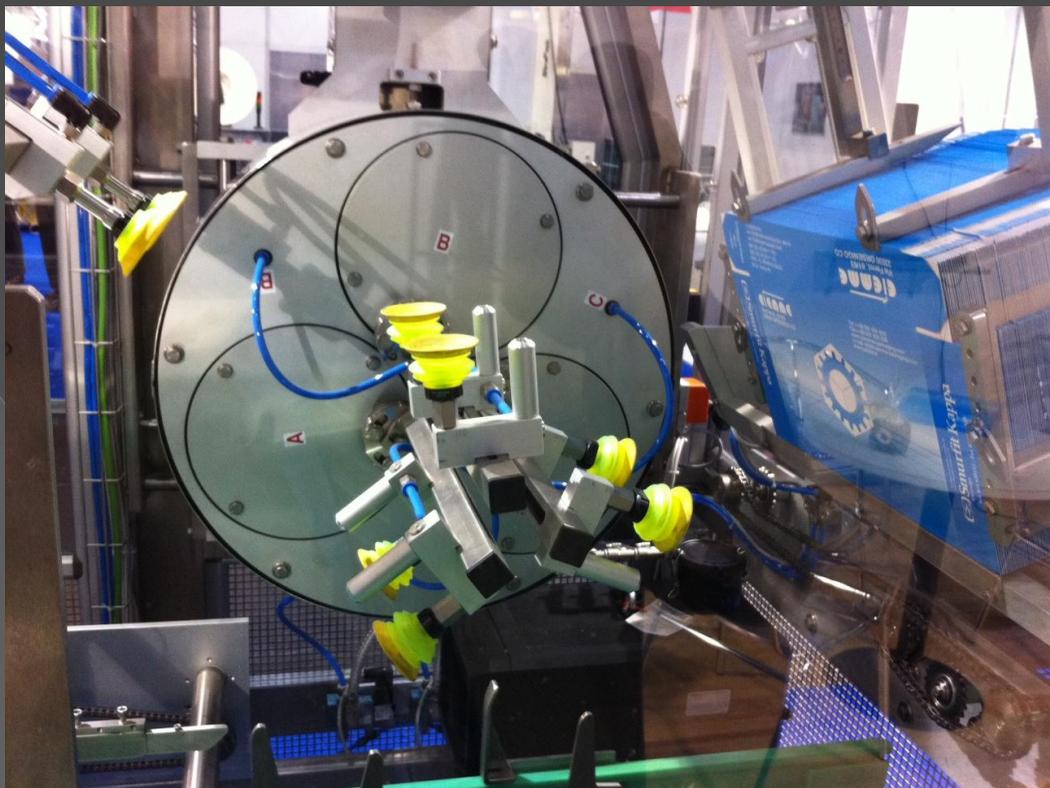

Principe de l'ouverture positive des étuis

PROPACK® S.a.S – 1 Place d'Uranie – 94340 Joinville le Pont

Tel : 01 43 75 47 66 – fax : 01 43 75 06 18

Web : [http:// www.propack.fr](http://www.propack.fr) - mail : propack@propack.fr