


APPLICATEUR DE COLLE A CHAUD SOUS PRESSION

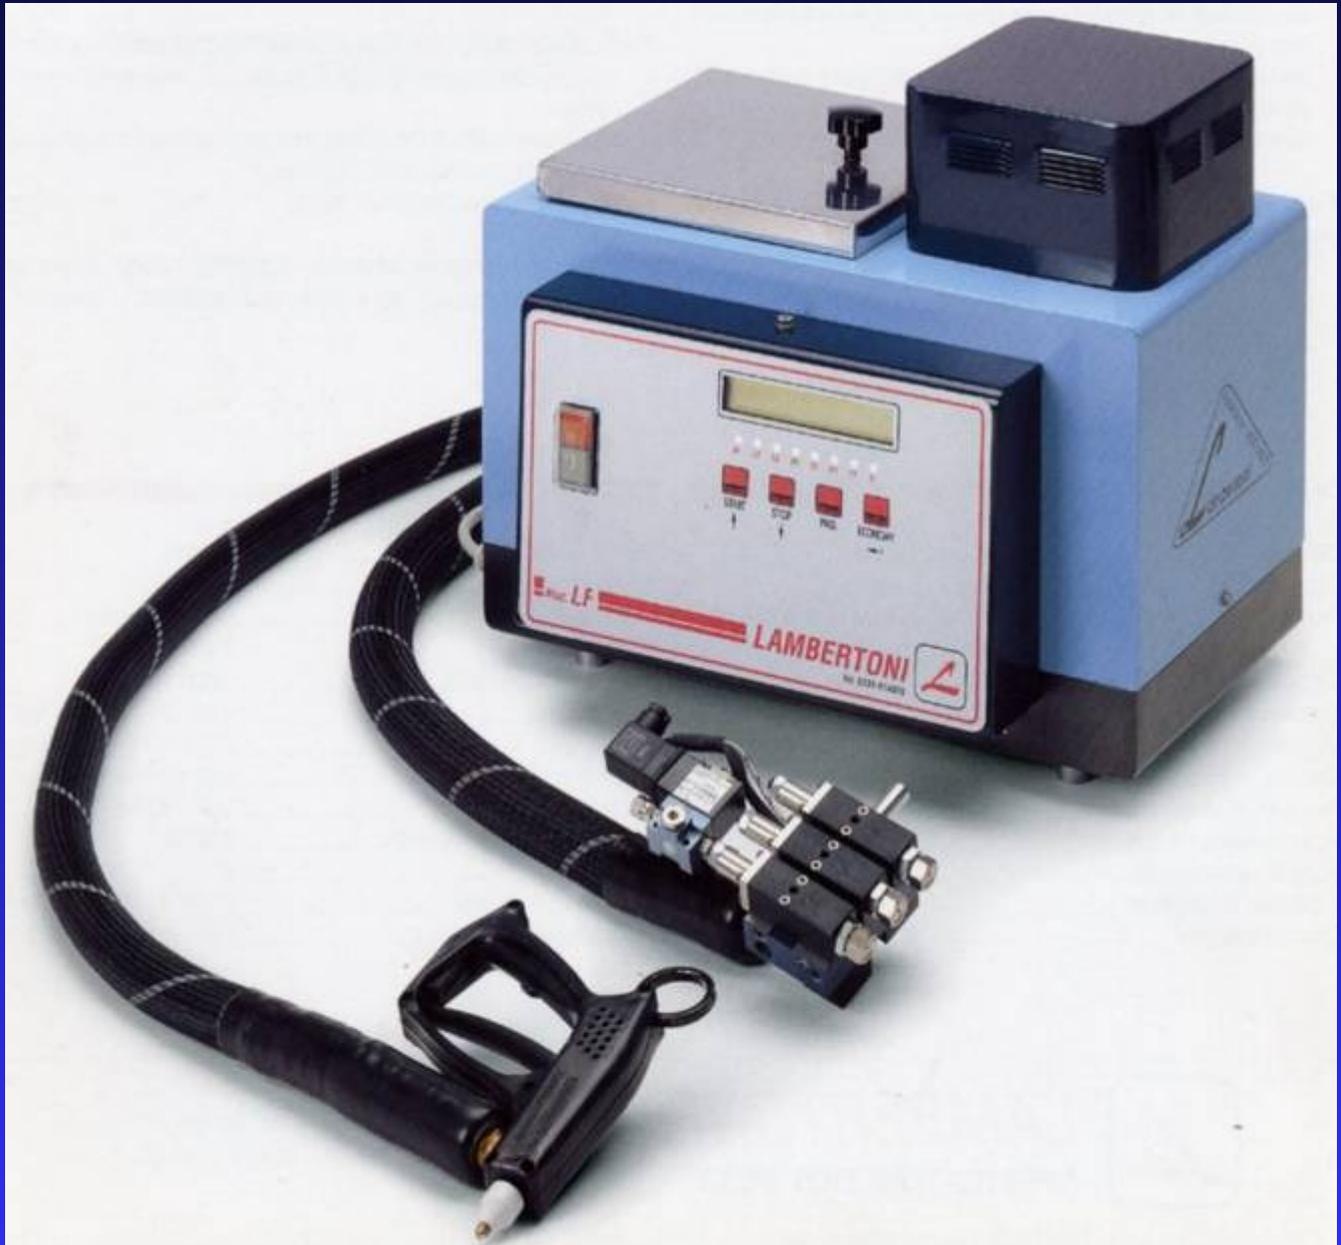

PROPACK[®] s.a.s

1 Place d'Uranie – 94340 Joinville Le Pont

Tel : 01 43 75 47 66 – fax : 01 43 75 06 18

Web : [http:// www.propack.fr](http://www.propack.fr) - mail : propack@propack.fr

Applicateur HOT MELT à microprocesseur Mod. LF.

L'applicateur Mod. LF peut s'intégrer dans une ligne de production: le fonctionnement de la pompe peut être géré par un PLC extérieur.

L'applicateur Mod. LF permet de gérer:

- Deux sorties de raccordement des tuyaux permettant de relier des pistolets automatiques ou manuels;
- Un temporisateur hebdomadaire permettant une programmation rationnelle des temps de travail;
- Les températures des tuyaux des pistolets et de la cuve afin d'activer manuellement une fonction **ECONOMY** qui réduit de 20% la température fixée pour les pauses de travail; ce qui évite les problèmes de carbonisation de la colle;

Un afficheur montre les différentes phases de travail et signale les alarmes et les dysfonctionnements éventuels à travers un code spécifique.

LAMBERTONI peut fournir:

- des tuyaux de différentes longueurs pour le raccordement des pistolets;
- des pistolets manuels, pistolets pneumatiques modulaires et modulaires multiples;
- des buses de différentes tailles.

Tous les applicateurs LAMBERTONI sont fabriqués conformément aux normes CE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Débit de fusion	4 kg/h
Capacité du réservoir	7 kg
Pompe	mécanique à engrenages
Viscosité maxi. d'alimentation	7500 cps
Pression	de 0 à 35 bar
Moteur	0,5 Hp monophasé
Tension d'alimentation	220 V - 50Hz
Puissance absorbée	2,5 + 3 kW
Température de marche	199°C
Nbre tuyaux chauffants	2
Cadence du pistolet	1.000 cycles/min
Encombrement	500 x 350 x 450 h

Leimauftrageeinheit HOT MELT mit Mikroprozessor Mod. LF.

Die Leimauftrageeinheit Mod. LF kann in einer Fertigungsstraße benutzt werden, weil die Pumpe sich durch eine externe SPS steuern läßt.

Die Leimauftrageeinheit Mod. LF hat die Möglichkeit zu Ansteuerung von:

- zwei Ausgängen zum Anschluß der Leitungen, mit der Möglichkeit, automatische oder von Hand betätigte Pistolen anzuschließen;
- einer Wochenzeituhr für die rationelle Programmierung der Arbeitszeiten;
- den Temperaturen der Pistolenleitungen und des Behälters, mit der Möglichkeit, von Hand die Funktion **SPARBETRIEB** einzuschalten, bei der die Solitemperatur während der Arbeitspausen um 20°C verringert wird, damit es wegen des Verkohlens des Leims nicht zu Problemen kommt.

Auf dem Display werden die verschiedenen Phasen der Verarbeitung und etwaige Alarme oder Betriebsstörungen mit einem Code zur Anzeige gebracht.

Zum Lieferumfang von Firma **LAMBERTONI** gehören auch:

- Anschlußleitungen für die Pistolen mit unterschiedlicher Länge;
- Von Hand und mit Druckluft betätigte Pistolen in modularen und vielfach modularen Versionen;
- Düsen unterschiedlicher Weite.

Alle Leimauftrageeinheiten LAMBERTONI sind in Übereinstimmung mit den CE-Normen gebaut.

TECHNISCHE DATEN

Schmelzvermögen	4 kg/h
Tankinhalt	7 kg
Pumpe	Mechanischer Zahnradtyp
Max. Leimviskosität	7500 cps
Druck	von 0 bis 35 bar
Motor	0,5 Hp einphasig
Stromanschluß	220 V - 50Hz
Potenz Absorbiert	2,5 + 3 kW
Max. Betriebstemperatur	199°C
Heizrohre	2
Betrieb der Pistole	1.000 Takte/min
Platzbedarf	500 x 350 x 450 h

PROPACK[®] s.a.s

1 Place d'Uranie – 94340 Joinville Le Pont

Tel : 01 43 75 47 66 – fax : 01 43 75 06 18

Web : <http://www.propack.fr> - mail : propack@propack.fr