

FARDELEUSE LP SOUS FILM RETRACTABLE



Fardeleuse automatique équipée de :


- Débobineurs supérieur et inférieur de film motorisés,
- Largeur barre de soudure de 760 mm à 1470 mm selon les versions,
- presseur supérieur pour le maintien du lot avant descente de la barre de soudage,
- Groupe de soudage à barre chaude,
- Hauteur max. paquet : 350 mm (option 600 mm),
- Tunnel de rétraction calorifugé,
- Ventilateur de refroidissement en sortie,
- Option alimentation automatique en ligne ou à 90°.
- Version haute cadence 25 cpm

PROPACK® s.a.s

1 place d'Uranie – 94340 Joinville le Pont

Phone: + 33 1 43 75 47 66 Web : [http:// www.propack.fr](http://www.propack.fr) - mail : propack@propack.fr



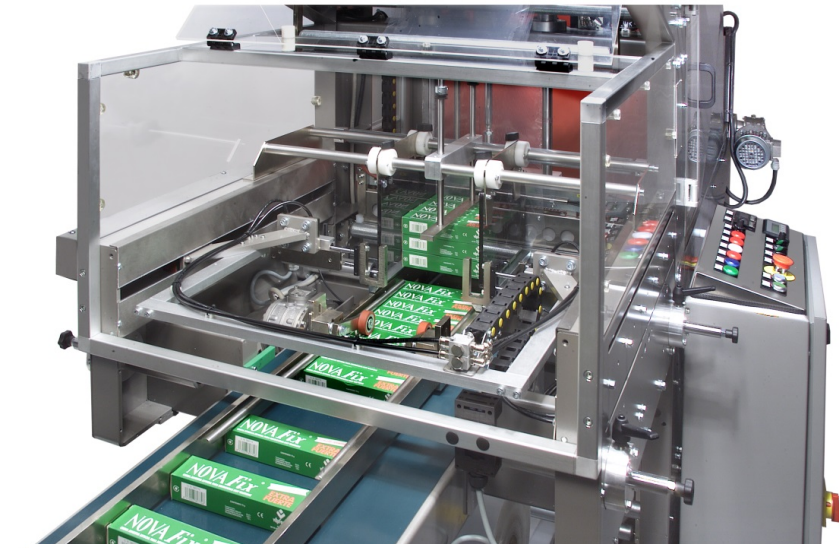

PROPACK® s.a.s

1 place d'Uranie – 94340 Joinville le Pont

Phone: + 33 1 43 75 47 66 Web : [http:// www.propack.fr](http://www.propack.fr) - mail : propack@propack.fr

